

LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO"
PARA PARQUES Y JARDINES

BI-NEOS-S

40W

B
Bálder[®]
iluminación



Sin atenuación por
12 horas
continuas



Comprobado por laboratorio
acreditado por la EMA



FABRICAMOS **PERFECCIÓN**
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

📍 Primer Retorno Universitario 1 | Bodega 90-B Terra Business Park | Col. La Pradera | C.P. 76269 | El Marqués, Querétaro

📞 Oficina (442) 888 1248 ✉ direccion@balderiluminacion.com.mx 🌐 www.balderiluminacion.com.mx RFC BIL210209UWO

LUMINARIA LED SOLAR “TODO EN UNO”
PARA PARQUES Y JARDINES

BI-NEOS-S

40W




Carcasa de aluminio fundido

Esta luminaria de estilo europeo es ideal para parques, plazas y zonas costeras, gracias a su resistencia a la corrosión y su diseño atractivo.



Lente de policarbonato y Chip LED tipo SMD

Equipada con lentes de policarbonato con tratamiento anti UV, diseñada para maximizar la difusión de la luz. Chip LED TIPO SMD 5050 de última generación; 5% más eficacia que versiones anteriores.



Panel solar de alta eficiencia

Diseñado para maximizar la captación de energía y asegurar un rendimiento óptimo en cualquier condición climática.



Iluminación de 360°

Luminaria diseñada para ofrecer una iluminación 360°, garantizando una cobertura total y sin sombras en cualquier entorno.



Batería de alta eficiencia

Batería LifePo4 de grado A con más de 3000 ciclos de vida útil.



Válvula antiempañamiento

La luminaria cuenta con válvula de compensación que evita el empañamiento interno del lente.

LUMINARIA LED SOLAR “TODO EN UNO”
PARA PARQUES Y JARDINES



BI-NEOS-S

40W



DESEMPEÑO FOTOMÉTRICO COMPROBADO

La luminaria solar BI-NEOS-S ha sido evaluada mediante ensayos fotométricos efectuados por un Laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), **comprobando que mantiene un flujo luminoso constante, sin reducción ni atenuación de la intensidad luminosa, durante 12 horas continuas de autonomía**, lo que respalda su desempeño real en condiciones de operación y garantiza una iluminación uniforme durante toda la noche.

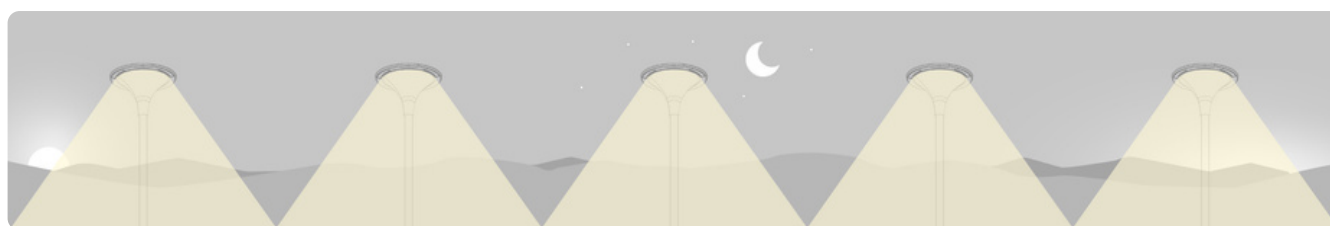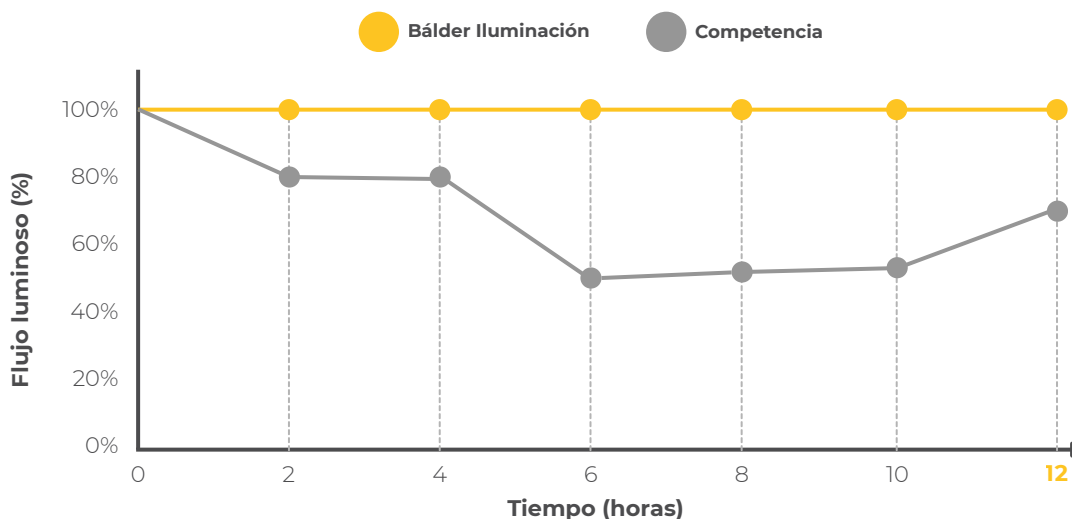

Inicio
18:00

21:00

00:00

03:00

06:00



12 horas de iluminación
continua al **100% de potencia**



Sin reducción programada
del **flujo luminoso**



Desempeño comprobado en
laboratorio acreditado por **EMA**

LUMINARIA LED SOLAR “TODO EN UNO”
PARA PARQUES Y JARDINES

BI-NEOS-S

40W



Especificaciones técnicas

Potencia	40 W
Flujo luminoso	8,000 lm
Eficacia	200 lm/W
Cantidad de LED	80 PCS
Capacidad de batería	3.2 V / 288 Wh
Panel solar	18 V / 50 W (Monocristalino)

Color	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	5,700 K
Distribución fotométrica	Tipo V
Tiempo de carga	5 a 6 horas
Tiempo de descarga	3 noches
Ciclo de funcionamiento	12 horas al 100% Comprobado por laboratorio acreditado por la EMA
Controlador	MPPT Patentado
Altura de instalación	4 - 5 metros
Material	Carcasa de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
Tiempo de vida	100,000 horas



Antivandálicas



Instalación fácil y rápida, ¡hágalo usted mismo!



Libres de mantenimiento



Fácil y bajo costo de instalación



Brillo ultra intenso



Energía limpia y verde: ideal para un futuro sostenible

Ventajas

- Panel solar monocristalino de alta eficiencia de 50W para una carga rápida de la batería.
- Iluminación de 360° para cubrir toda el área circundante.
- Batería LifePo4 de grado A con más de 2000 ciclos de vida útil.
- **Funcionamiento al 100% de su flujo luminoso durante 12 horas con respaldo de 2 a 3 noches único en México.**


LUMINARIA LED SOLAR "TODO EN UNO"
PARA PARQUES Y JARDINES

BI-NEOS-S

40W

Dimensiones del producto y embalaje

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Medidas del embalaje L * A * H	Peso
40W	605 x 605 x 400 mm	650 x 650 x 310 mm	9.70 kg

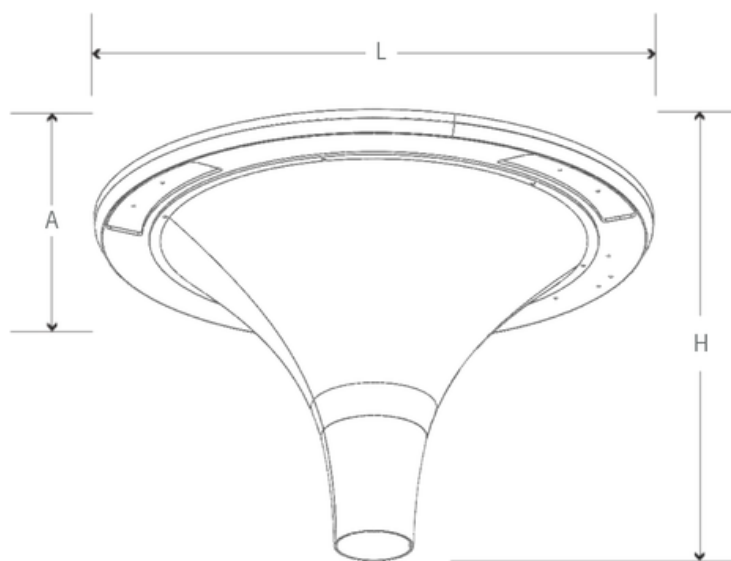

Diámetro
interior de 2^{1/2}"

*No incluye poste