

BI-S30P

LUMINARIA LED SOLAR
PARA PARQUES Y JARDINES



Bálder®

iluminación

YA NADA SERÁ IGUAL



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

📍 Primer Retorno Universitario 1 | Bodega 90-B Terra Business Park | Col. La Pradera | C.P. 76269 | El Marqués, Querétaro

📞 Oficina (442) 888 1248 ✉ direccion@balderiluminacion.com.mx 🌐 www.balderiluminacion.com.mx RFC BIL210209UW0

BI-S30P

LUMINARIA LED SOLAR
PARA PARQUES Y JARDINES
25W

B
Bálder
iluminación



Carcasa de aluminio fundido

Esta luminaria de estilo europeo es ideal para parques, plazas y zonas costeras, gracias a su resistencia a la corrosión y su diseño atractivo.



Lente de policarbonato

Equipada con lentes de policarbonato con tratamiento anti UV, diseñada para maximizar la difusión de la luz, garantizando una iluminación eficiente.



GARANTÍA
5
AÑOS
EN LUMINARIA



NOM
031



NOM
003



IK09
ANTIVANDÁLICO



IP66
HERMETICIDAD



Panel solar de alta eficiencia

Diseñado para maximizar la captación de energía y asegurar un rendimiento óptimo en cualquier condición climática.




Iluminación de 360°

Luminaria diseñada para ofrecer una iluminación 360°, garantizando una cobertura total y sin sombras en cualquier entorno.



Batería de alta eficiencia

Batería LifePo4 de grado A con más de 2000 ciclos de vida útil.

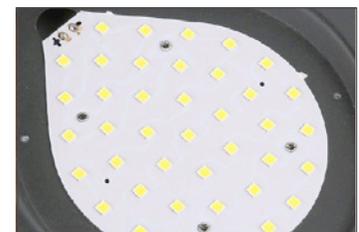

Chip LED tipo SMD

Chip LED TIPO SMD 5050 de última generación; 5% más eficaz que versiones anteriores.

BI-S30P

LUMINARIA LED SOLAR
PARA PARQUES Y JARDINES
25W



Especificaciones técnicas

Potencia	25 W
Flujo luminoso del sistema	2,500 lm
Eficacia del sistema	100 lm/W
Cantidad de LED	160 PCS
Capacidad de batería	3.2 V /50AH
Panel solar	5V /35 W (Monocristalino)
Color	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	5,700 K
Tiempo de carga	5 ~ 6 horas
Tiempo de descarga	3 noches al 100% durante 12 horas
Respaldo de batería	2 ~ 3 noches
Controlador	MPPT Patentado
Curva fotométrica	Tipo V
Altura de instalación	4 ~ 5 metros
Medidas	Diámetro 585 mm x altura 215 mm
Material	Carcasa de fundición de aluminio a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV.
Tiempo de vida	100,000 horas

Ventajas


- Panel solar monocristalino de alta eficiencia de 35W para una carga rápida de la batería.
- Iluminación de 360° para cubrir toda el área circundante.
- Batería LifePo4 de grado A con más de 2000 ciclos de vida útil.
- **Funcionamiento al 100% de su flujo luminoso durante 12 horas con respaldo de 2 a 3 noches único en México.**

BI-S30P

LUMINARIA LED SOLAR
PARA PARQUES Y JARDINES
25W

Dimensiones del producto y embalaje

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Medidas del embalaje L * A * H	Peso
DMSL-S3P-25W	585 x 585 x 215 mm	630 x 630 x 260 mm	10.25 kg

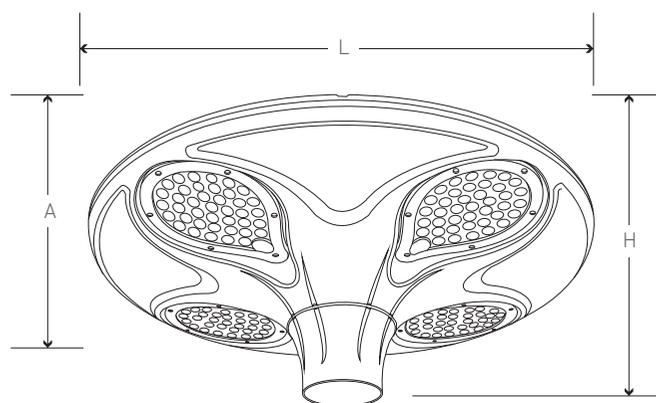

1 pz
Diámetro
exterior del
poste de 3"

