

BI-PJ6

PUNTA DE POSTE LED
PARA PARQUES Y JARDINES

80W



Bálder®

iluminación

YA NADA SERÁ IGUAL



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

© Primer Retorno Universitario 1 | Bodega 90-B Terra Business Park | Col. La Pradera | C.P. 76269 | El Marqués, Querétaro

© Oficina (442) 888 1248 | direccion@balderiluminacion.com.mx | www.balderiluminacion.com.mx RFC BIL210209UWO


BI-PJ6

PUNTA DE POSTE LED
PARA PARQUES Y JARDINES

80W



Diseño
Estético adaptado para
parques y jardines.

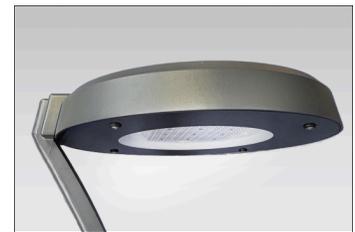


**Material de alta
resistencia**
Su estructura robusta
garantiza un rendimiento
confiable a largo plazo.



Instalación
Modo de instalación de
punta de poste.



**Óptica con control de luz
posterior**
Evita la proyección de luz
trasera y reduce la
contaminación lumínica



Luminosidad
Fuente luminosa LED que
integra lo último en
tecnología de iluminación, lo
cual, en conjunto con una
óptica profesional, brinda el
mayor flujo luminoso.



Funcionalidad
Driver multivoltaje. Supresor
de picos de tensión de 10 Kv
integrado.

BI-PJ6


PUNTA DE POSTE LED
PARA PARQUES Y JARDINES

80W

Especificaciones Técnicas

Potencia	80W	
Flujo luminoso del sistema	12,480 lm	
Cantidad de LED	144 PCS	
Eficacia del sistema	156 lm/W	
Color	Blanco neutro (BN) sobre pedido	Blanco frío (BF) de serie
Temperatura de color	4,000 K	5700 K
CRI	> 70	
Curva fotométrica	Tipo V	
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V	
Supresor de picos	10 Kv	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Temperatura de operación	-20° C ~ +50° C	
Material	Carcasa de fundición de aluminio, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente cristal templado.	
Tiempo de vida	100,000 horas	

Distribución óptica

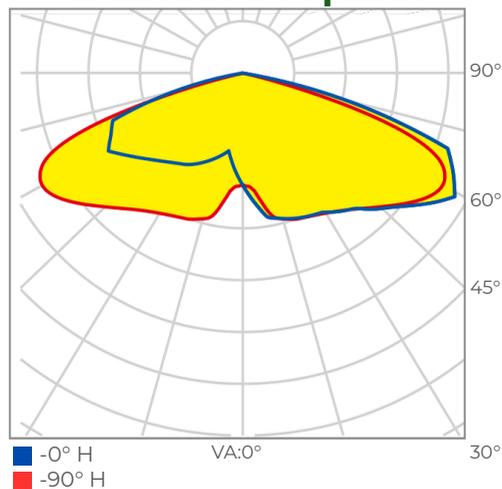


BI-PJ6

PUNTA DE POSTE LED
PARA PARQUES Y JARDINES

80W

Dimensiones del producto

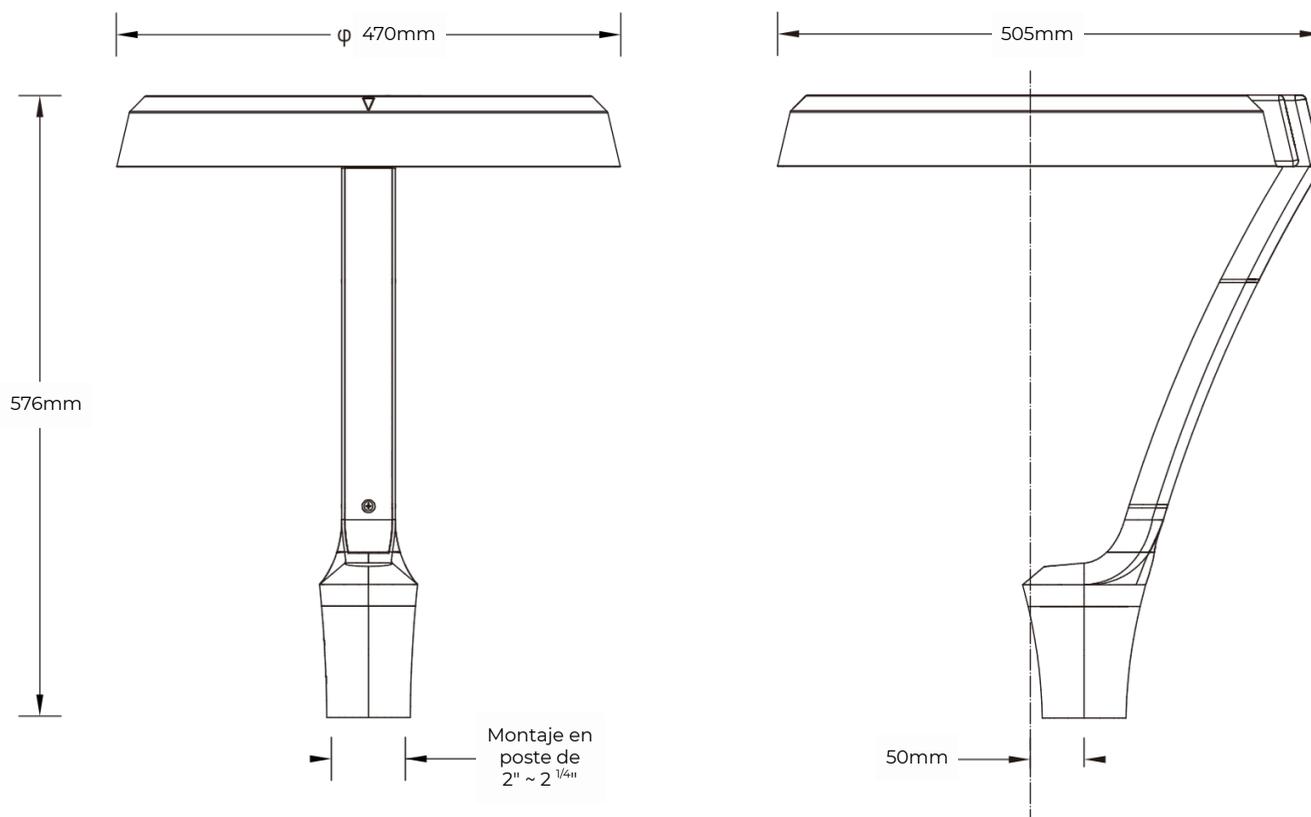

Potencia	Dimensiones del producto	Dimensiones del embalaje
80 W	470mm x 505mm x 576mm	560mm x 525mm x 635mm