

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES, JARDINES Y VIALIDADES

# BI-PJ6

80W



FABRICAMOS **PERFECCIÓN**  
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

📍 Primer Retorno Universitario 1 | Bodega 90-B Terra Business Park | Col. La Pradera | C.P. 76269 | El Marqués, Querétaro

📞 Oficina (442) 888 1248 ✉️ [direccion@balderiluminacion.com.mx](mailto:direccion@balderiluminacion.com.mx) 🌐 [www.balderiluminacion.com.mx](http://www.balderiluminacion.com.mx) RFC BIL210209UW0

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,  
JARDINES Y VIALIDADES

# BI-PJ6

80W



**Diseño**  
Estético adaptado para  
parques y jardines.




**Material de alta  
resistencia**  
Su estructura robusta  
garantiza un rendimiento  
confiable a largo plazo.



**Instalación**  
Modo de instalación de  
punta de poste.



**Óptica con control de luz  
posterior**  
Evita la proyección de luz  
trasera y reduce la  
contaminación lumínica.



**Luminosidad**  
Fuente luminosa LED que  
integra lo último en  
tecnología de iluminación, lo  
cual, en conjunto con una  
óptica profesional, brinda el  
mayor flujo luminoso.



**Funcionalidad**  
Driver multivoltaje. Supresor  
de picos de tensión de 10 Kv  
integrado.

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,  
JARDINES Y VIALIDADES

# BI-PJ6

80W



## Especificaciones Técnicas

Potencia	80W
Flujo luminoso del sistema	12,480 lm
Cantidad de LED	144 PCS
Eficacia del sistema	156 lm/W

Color	Blanco neutro (BN) sobre pedido	Blanco frío (BF) de serie
Temperatura de color	4,000 K	5,700 K
CRI	> 70	
Curva fotométrica	Tipo V	
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V	
Supresor de picos	10 Kv	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Temperatura de operación	-20° C ~ +50° C	
Material	Carcasa de fundición de aluminio, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de cristal templado.	
Tiempo de vida	100,000 horas	




PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,  
JARDINES Y VIALIDADES

# BI-PJ6


80W



## Curvas de distribución de luz

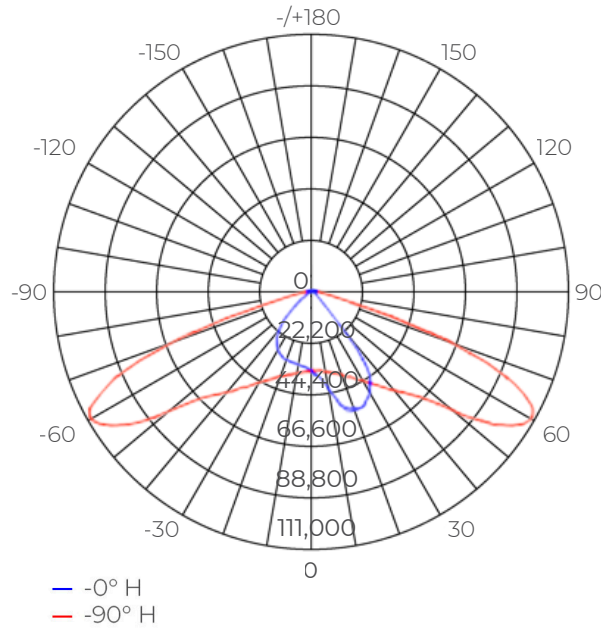

\*Imágenes ilustrativas

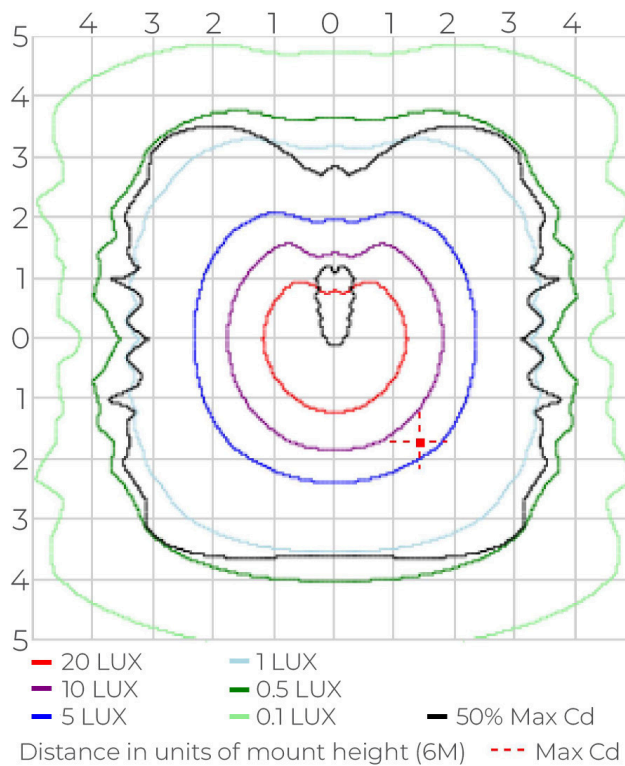


PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,  
JARDINES Y VIALIDADES

# BI-PJ6

80W



## Dimensiones del producto

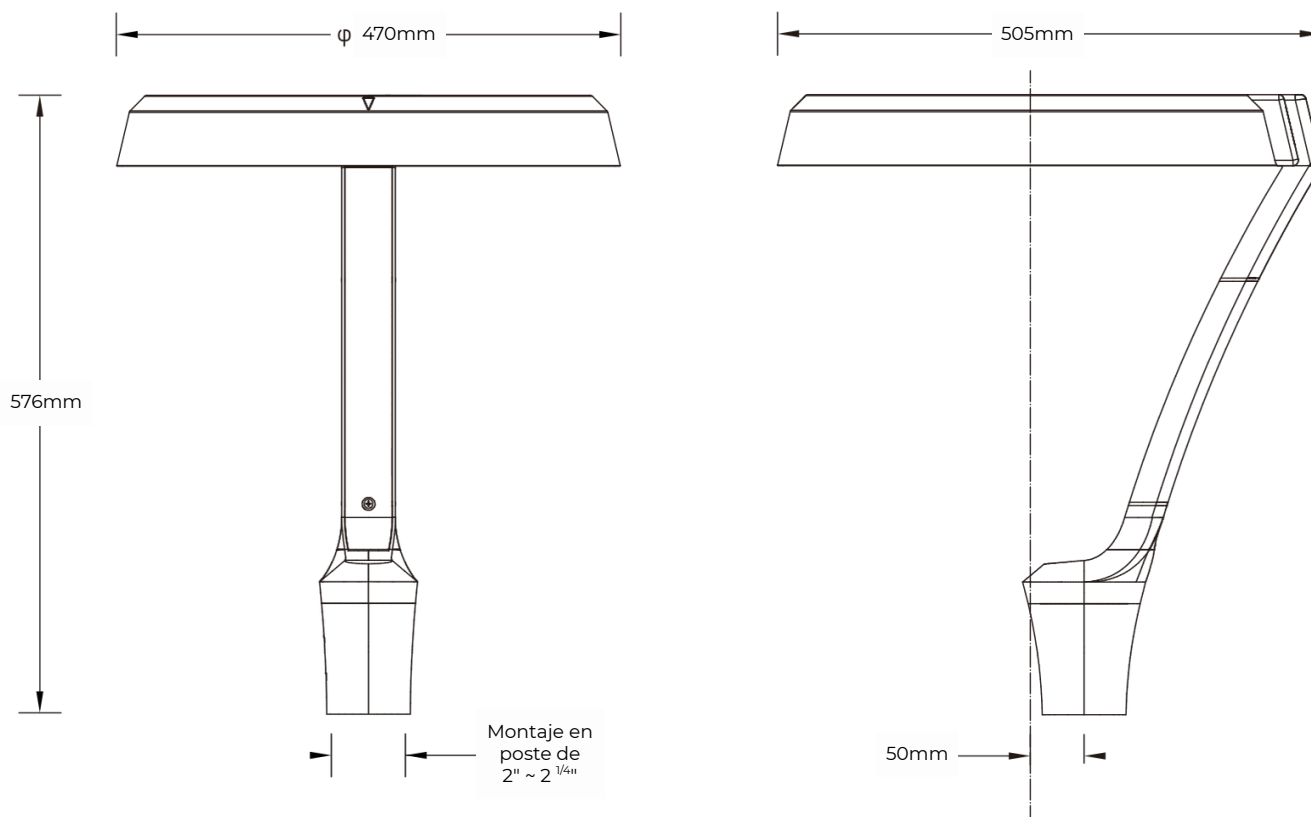

\*No incluye poste

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Medidas del embalaje L * A * H	Peso
80 W	470 x 505 x 576 mm	560 x 525 x 635 mm	8.5 kg